



Horizont

Zahřeje i okouzlí

Elegantní designové otopné těleso BITHERM HORIZONT na sebe upoutá svou výrazovou linií, rozdělující sálavou plochu na dvě poloviny. Horizontální linií a jednoduchým designem se stává harmonizujícím tepelným prvkem v každém interiéru.

Vytápění, které má styl

Technické údaje

Výška	500, 600 mm
Délka	325 - 3025 mm (po 100 mm)
Hloubka	70 mm
Hmotnost	5 - 36 kg
Připojení	spodní středové
Připojovací rozteč	50 mm
Připojovací závit	2 x G1/2" vnitřní
Nejvyšší přípustný provozní přetlak	2,5 MPa
Zkušební přetlak	5 MPa
Nejvyšší přípustná provozní teplota	110°C
Vodní objem	0,2 - 5 l

Barevné provedení


- základní vzorník akrylát

Jiná barevná provedení dle dohody.

Konstrukční materiál


- teplosměnné lamely
 - teplovodní jádro
- hliník
měď

BITHERM HORIZONT 1025/600

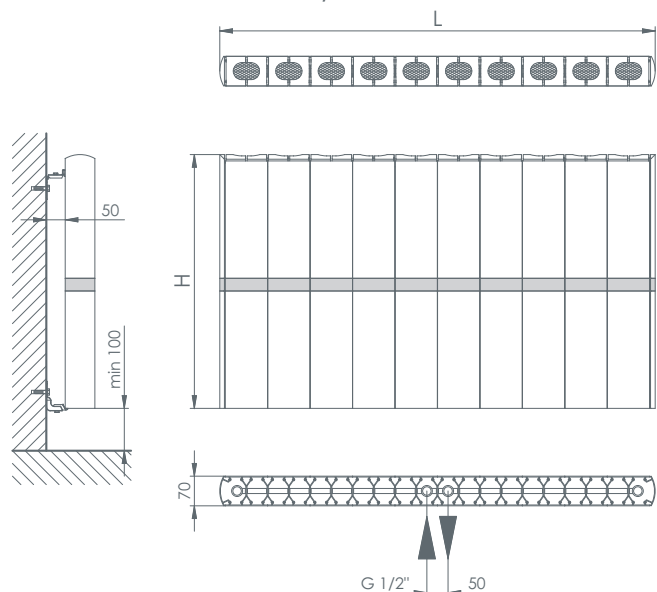

Způsob sejmutí horní krytky:

- 1 - stiskem uvolnit
- 2 - vyklopit



Tepelné výkony

Délka L [mm]	Tepelný výkon Φ [W] při $\Delta T = 50K$ *)	
	Výška H [mm]	
	500	600
	Tepelní exponent n [-] 1.2582	Tepelní exponent n [-] 1.2593
325	272/307	320/362
425	345/390	405/458
525	417/471	490/554
625	490/554	575/650
725	562/636	660/746
825	635/718	745/842
925	707/800	829/938
1025	780/882	915/1034
1125	853/964	1000/1130
1225	925/1046	1085/1226
1325	998/1128	1170/1322
1425	1070/1210	1255/1418
1525	1143/1292	1340/1514
1625	1215/1374	1425/1610
1725	1288/1456	1510/1706
1825	1361/1538	1595/1802
1925	1433/1620	1680/1898
2025	1506/1702	1765/1994

*) Tepelný výkon BITHERM/BITHERM+. (viz. www.bitherm.cz)
Tepelné výkony byly měřeny podle EN 442 při teplotě vody 75/65°C a teplotě místnosti 20°C ($\Delta T = 50K$).

Součinitel odporu ξ_T [-] 9 ÷ 50

Charakteristická rovnice $\Phi = K_T \cdot H^b \cdot \Delta T^{(C_0 + C_1 \cdot H)}$



(Grafické značky viz. www.bitherm.cz)

