



zig-zag

Nápaditý střih designového otopného tělesa BITHERM ZIG - ZAG zaujme netradičním a zároveň přitažlivým stylem zpracování.

Zvolenou kombinací barev a materiálu je vhodný nejen do společenských prostor, ale také do interiérů určených ke sportovním aktivitám nebo relaxaci.

Zahřeje i okouzlí

Vytápění, které má styl

Technické údaje

Výška	1500, 2000 mm
Délka	525, 625 mm
Hloubka	70 mm
Hmotnost	20 kg / 32 kg
Připojení	spodní středové
Připojovací rozteč	50 mm
Připojovací závit	2 x G1/2" vnitřní
Nejvyšší přípustný provozní přetlak	2,5 MPa
Zkušební přetlak	5 MPa
Nejvyšší přípustná provozní teplota	110°C
Vodní objem	1 l / 1,5 l

Barevné provedení

- základní vzorník akrylát
Jiná barevná provedení dle dohody.

Konstrukční materiál

- teplosměnné lamely
 - teplovodní jádro
- hliník
měď


Tepelné výkony

BITHERM ZIG - ZAG 525/1500		
Tepelný výkon Φ [W] při $\Delta T = 50K$	1093/1235*	
Doporučený příkon el. tělesa [W]	800	
Teplotní exponent n [-]	1,2695	
BITHERM ZIG - ZAG 625/2000		
Tepelný výkon Φ [W] při $\Delta T = 50K$	1650/1865*	
Doporučený příkon el. tělesa [W]	1000	
Teplotní exponent n [-]	1,2751	


) Tepelný výkon BITHERM/BITHERM. (viz. www.bitherm.cz)
Tepelné výkony byly měřeny podle EN 442 při teplotě vody 75/65°C a teplotě místnosti 20°C ($\Delta T = 50K$).

Součinitel odporu	ξ_T [-]	10
Charakteristická rovnice	$\Phi = K_T \cdot H^b \cdot \Delta T^{(c_0 + c_1 \cdot H)}$	

BITHERM ZIG - ZAG 525/1500

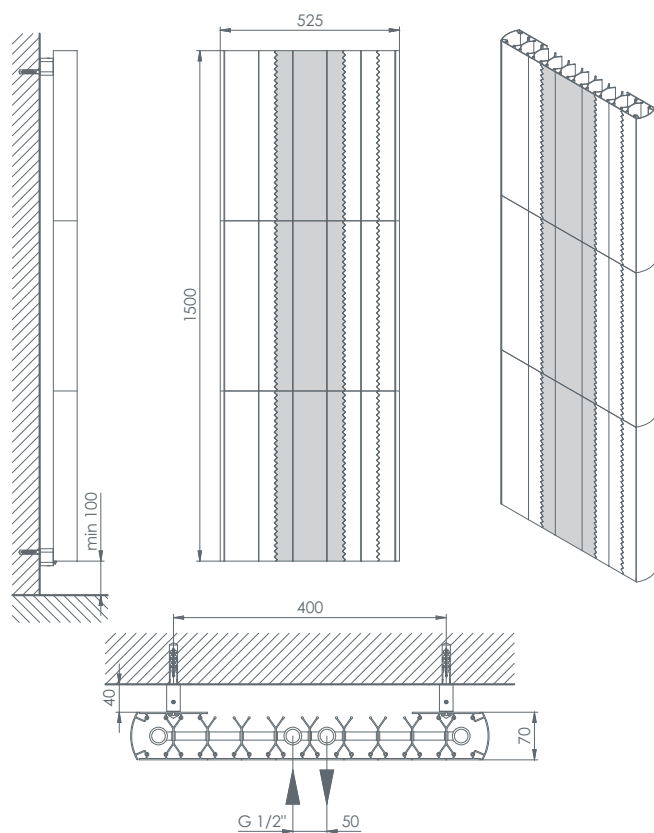

BITHERM ZIG - ZAG 625/2000

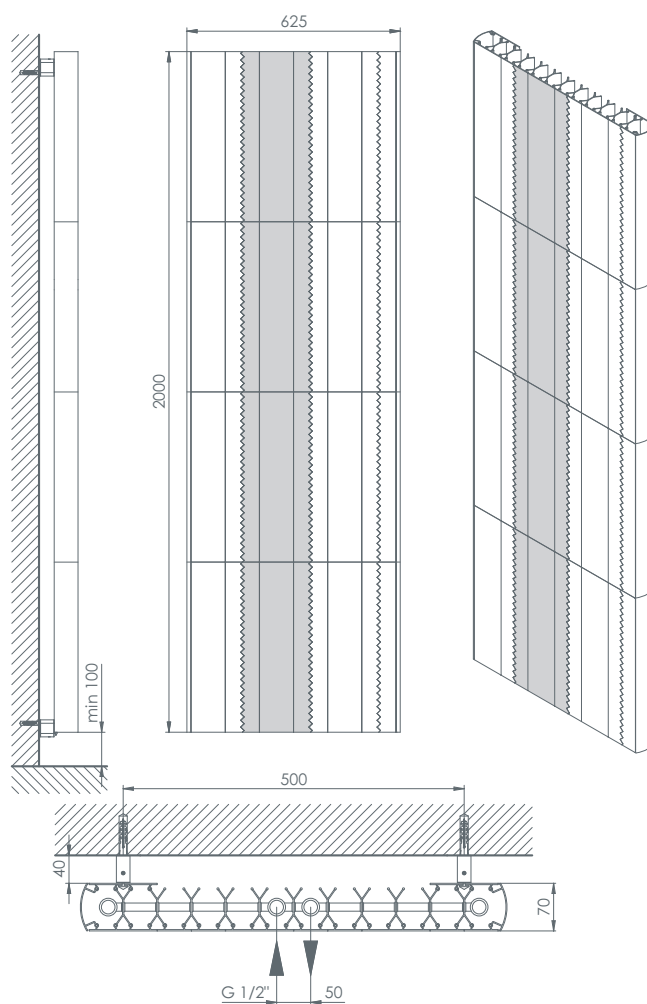

(Grafické značky viz. www.bitherm.cz)

